



No de commande : **500004330**

No de modèle : **MPT-LS-AM**

Note :

Section 10309 - Foyers électriques fabriqués

PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 CETTE SECTION COMPREND

- A. Foyers électriques fabriqués
- B. Accessoires

1.2 SECTIONS CONNEXES

- A. Section 06100 – Charpenterie brute: Ouverture et enceinte à cadre en bois brut.

1.3 RÉFÉRENCES

- A. UL - 2021
- B. CSA - C22.2 No. 46

1.4 PIÈCES À SOUMETTRE

- A. Soumettre en vertu des dispositions de la section 01300.
- B. Données relatives aux produits : Fiches signalétiques du fabricant de chaque produit à utiliser, notamment :
 - 1. Instructions et recommandations de préparation.
 - 2. Exigences et recommandations en matière d'entreposage et de manutention.
 - 3. Méthodes d'installation.
- C. Certificats du fabricant : Certifient que les produits respectent ou dépassent les exigences précisées.
- D. Garantie du fabricant.

1.5 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- A. Garder les produits dans l'emballage non ouvert du fabricant jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être installés.
- B. Protéger les matériaux de l'humidité. Ne pas livrer avant que les travaux nécessitant l'utilisation d'eau soient terminés et que la zone soit sèche.

1.6 GARANTIE

- A. Fournir aux fabricants une garantie limitée de 2 ans sur les composants électriques.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 FABRICANTS ACCEPTABLES

- A. Foyer électrique préfabriqué :
 - 1. Base : Foyer électrique Dimplex
Glen Dimplex Americas
1367 Industrial Road
Cambridge ON N3H 4W3
1-888-346-7539
www.dimplex.com
 - 2. Aucune substitution n'est permise.
 - 3. Les demandes de substitution seront étudiées conformément aux dispositions de la section 01600.



No de commande : **500004330**

No de modèle : **MPT-LS-AM**

Note :

Section 10309 - Foyers électriques fabriqués

2.2 FOYERS ÉLECTRIQUES

A. Généralités :

1. Fournir tous les composants et les accessoires nécessaires à un appareil complet et fonctionnel.
2. Homologue cETLus fichier 4002964

B. Foyer électrique préfabriqué :

1. Produit de base :
 - a) Foyer électrique Dimplex
 - b) Numéro d'article : 500004330
 - c) Numéro de modèle : MPT-LS-AM
 - d) Numéro de modèle réglementaire : MPT-LS-AM
2. Description : Optimyst Mapleton Foyer à vapeur d'eau
3. Dimensions :
 - a) Largeur : 18 1/4 po / 46,3 cm
 - b) Hauteur : 38 po / 96,6 cm
 - c) Profondeur : 17 1/4 po / 43,6 cm
4. Poids :
 - a) Produit : 128 lb / 58 kg
 - b) Emballé : 178 lb / 81 kg
5. Alimentation électrique:
 - a) Volts : 120 V (3 fils)
 - b) Puissance : 1150 W
 - c) Ampères : 9,6
6. Ventilation : Sans ventilation
7. Fonctions: Flammes seulement, flammes et chaleur
8. Chauffage: Appareil de chauffage à air pulsé
9. Caractéristiques standard :
 - a) Effet de flamme produit par des lampes à DEL et une fine brume
 - b) Flammes et volume des flammes réglables
 - c) Surfaces sécuritaires et froides au toucher : l'idéal pour les applications résidentielles et commerciales
 - d) Appareil de chauffage à air pulsé



No de commande : **500004330**

No de modèle : **MPT-LS-AM**

Note :

Section 10309 - Foyers électriques fabriqués

- 10. Control options:
 - a) Télécommande multifonctionnelle
 - b) Interrupteur d'alimentation intégré (derrière la porte)
- 11. Accessoires en option :
 - a) Collier de conduit de poêle - MPLC

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 INSPECTION

- A. Ne pas commencer l'installation tant que les substrats ne sont pas bien préparés.
- B. Avant de commencer l'installation, aviser l'architecte de la préparation insatisfaisante des substrats si un autre installateur en est responsable.
- C. Vérifier la présence d'une source d'alimentation et d'une source de carburant adéquate.

3.2 PRÉPARATION

- A. Bien laver les surfaces avant l'installation.
- B. Préparer les surfaces en utilisant les méthodes recommandées par le fabricant afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les substrats, conformément aux conditions du projet.

3.3 INSTALLATION

- A. Installer conformément aux instructions du fabricant et aux exigences des autorités compétentes en la matière.
- B. Suivre les directives du fabricant pour les dégagements minimaux pour les combustibles, les murs et les finis.
- C. Fixer solidement tous les composants en place pour assurer une longue durée de vie, même lors d'une utilisation intensive.
- D. Une fois l'installation terminée, inspecter visuellement toutes les surfaces exposées. Dissimuler les rayures et l'abrasion à l'aide d'une peinture pour retouches recommandée par le fabricant, qui rend les imperfections invisibles à l'œil nu à une distance de 5 pieds (1,5 mètre).
- E. S'assurer que toutes les connexions électriques sont conformes aux exigences du code électrique local.

3.4 PROTECTION

- A. Protéger les produits installés jusqu'à la fin du projet.
- B. Retoucher, réparer ou remplacer les produits endommagés avant l'achèvement substantiel.


FIN DE LA SECTION



No de commande : **500004330**
No de modèle : **MPT-LS-AM**

Note :

Dimensions
du produit :

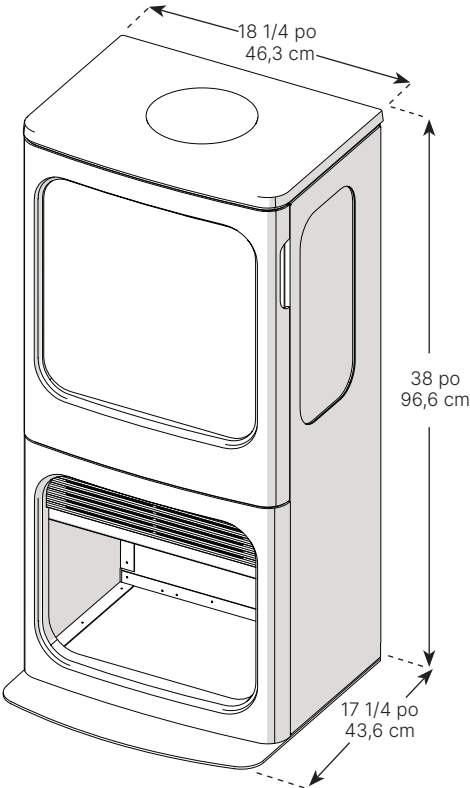

Produit	A LARGEUR (po/cm)	B HAUTEUR (po/cm)	C PROFONDEUR (po/cm)	ZONE DE VISUALISATION (LXH) (po/cm)
MPT-LS-AM	18 1/4 (46,3)	38 (96,6)	17 1/4 (43,6)	14 3/4 x 13 3/8 (37,5 x 34)

Les prises d'air frais sont situées à l'arrière de l'appareil. Maintenez-les à 1/2 po des murs.